

# HIGH RESPONSE INSULATOR

## ハイレスポンスインシュレーター

知的所有権登録第42798号



Audio Replas<sup>®</sup> CO.,LTD.

すべては、澄み渡る美しい音色のために。

### 機器の性能を余すところなく引き出すHR石英インシュレーター。

オーディオプラス創業以来、多くの材料と分子構造、形状や振動学を研究し、他とは一線を画す歴史ある本物のインシュレーター技術へたどり着いたHR石英。あれから20年以上HR石英インシュレーターは全世界20カ国で認められ永く愛用されています。

#### 高純度HRシリーズ φ20×20mm



■寸法/φ20×20mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

OPT-1R HR/3P ¥16,500 (3個1組)  
OPT-1R HR/4P ¥21,800 (4個1組)  
OPT-1R HR/8P ¥42,800 (8個1組)

#### 高純度HRシリーズ φ20×10mm



■寸法/φ20×10mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

OPT-1S HR/3P ¥12,500 (3個1組)  
OPT-1S HR/4P ¥15,800 (4個1組)  
OPT-1S HR/8P ¥30,800 (8個1組)

#### 高純度HRシリーズ φ12×10mm



■寸法/φ12×10mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

SG-4R HR/3P ¥7,500 (3個1組)  
SG-4R HR/4P ¥9,800 (4個1組)

#### 超高分子ポリマーインシュレーター



■材質/超高分子特殊ポリマー ■成形/削り出し  
■仕様/HR物性処理 ■寸法/φ50×5mm

■耐荷重/70kg(1個当たり)  
HRI-5005 ¥6,800 (4個1組)

- 材質/オーティオグレード高純度HR石英 HGクラス/オーティオグレード超高純度HG HR石英
- 共振周波数/可聴帯域外(ノンカラーレション)
- 耐荷重/9500kg/cm(静荷重理論値)
- 比重/2.2g/cm(水晶2.5~3.0、ダイヤモンド3.52)
- モース硬度/7.0(水晶5.0、ダイヤモンド10)

※すべてHRコーティングを使用しています。  
※他社の水晶とは、音質・材質・比重が異なります。類似品にご注意下さい。

#### 仕様一覧表

	OPT-1 HR	OPT-1S HR	SG-4HR	HRI-5005
高純度HR石英	○	○	○	超高分子ポリマー
サイズ	φ20×20mm	φ20×10mm	φ12×10mm	φ50×5mm
形状	円柱	円柱	円柱	円柱
倍音構築	○	○	○	△
レスポンス速度	○	○	○	△

#### 超高純度HG HRシリーズ φ50×20mm



■寸法/φ50×20mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ

OPT-100HG HR/1P ¥39,000 (1個)  
OPT-100HG HR/3P ¥107,000 (3個1組)  
OPT-100HG HR/4P ¥138,000 (4個1組)

通常仕上げの最高峰モデルです。ハイエンドユーザーの標準としてのロングセラーです。

#### 超高純度HG HRシリーズ φ50×10mm



■寸法/φ50×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ

OPT-100HG-FLAT HR/1P ¥21,000 (1個)  
OPT-100HG-FLAT HR/3P ¥57,000 (3個1組)  
OPT-100HG-FLAT HR/4P ¥74,000 (4個1組)

通常のスリ仕上げの最高峰モデルの薄型タイプです。ハイエンドユーザーで高さが気になる方にお奨めです。

#### 超高純度HG HRシリーズ φ30×20mm



■寸法/φ30×20mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ

OPT-30HG20 HR/3P ¥42,800 (3個1組)  
OPT-30HG20 HR/4P ¥54,800 (4個1組)

理想の寸法比率と最高峰の材質を使用した、リーズナブルなハイエンド仕様です。HG HR石英の中で最もCPの高いモデルです。

#### 超高純度HG HRシリーズ φ30×10mm



■寸法/φ30×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ

OPT-30HG HR/3P ¥29,800 (3個1組)  
OPT-30HG HR/4P ¥38,000 (4個1組)

HG HR石英を量産化することで実現した、ローコストモデル。材質は最高峰モデル、最も使いやすいモデルです。

#### 超高純度HG HRシリーズ スパイク受け φ30×10mm



■寸法/φ30×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ

OPT-30HG-PL HR/3P ¥32,800 (3個1組)  
OPT-30HG-PL HR/4P ¥42,000 (4個1組)

スパイク受けモデル。先端受け部分は、リングノイズがほぼ皆無というR1加工という非常に難しい加工を施してあります。

#### HG-HR 石英 スパイクコーンインシュレーター



■材質/HG-HR 石英  
■成形/削り出し  
■寸法/φ30×18mm  
■仕上げ/スリ仕上げ  
■耐荷重/20kg(4個・PL使用時)

OPT-30HG-SC HR/1P ¥28,000 (1個)  
OPT-30HG-SC HR/3P ¥79,800 (3個1組)  
OPT-30HG-SC HR/4P ¥105,000 (4個1組)

超高純度HG-HG 石英製のスパイクが再登場! 超精密な加工で高度な削り出しスパイク構造を実現。同社OPT-30HG-PL HRとの組合せを推奨します。

#### スパイク受けアダプタ (φ50mm用)



■寸法/ RSA-50 (φ56.5x8mm)  
■形成/削り出し  
■材質/超高分子特殊ポリマー  
■仕様/HR物性処理

RSA-50/3P ¥11,800 (3個1組)  
RSA-50/4P ¥15,500 (4個1組)

SSシリーズ(φ50mm用)を使用してスパイク受けにするアダプターです。アダプターを使用することで理想のセンターに位置し、スレ防止になります。他社製のインシュレーターをスパイク受けにも出来ます。

#### スパイク受けアダプタ (φ30mm用)




■寸法/ RSA-30 (φ36.5x8mm)  
■形成/削り出し  
■材質/超高分子特殊ポリマー  
■仕様/HR物性処理

RSA-30/3P ¥9,800 (3個1組)  
RSA-30/4P ¥13,000 (4個1組)

SSシリーズ(φ30mm用)を使用してスパイク受けにするアダプターです。アダプターを使用することで理想のセンターに位置し、スレ防止になります。他社製のインシュレーターをスパイク受けにも出来ます。

#### ベースインシュレーター

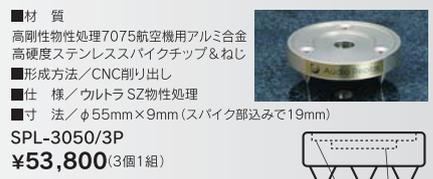

■材質 高剛性物性処理7075航空機用アルミ合金  
■高硬度ステンレススパイクチップ&ねじ  
■形成方法/CNC削り出し  
■仕様/ウルトラSZ物性処理  
■寸法/φ55mm×9mm(スパイク部込みで19mm)

SPL-3050/3P ¥53,800 (3個1組)  
SPL-3050/4P ¥69,800 (4個1組)

カーペットなどのフワつきをこれで完全にリジッドに出来ます。3本のスパイクが床をガッチリホールドします。φ30とφ50のあらゆるインシュレーターとの組み合わせも可能です。

#### 仕様一覧表

	OPT-100HG HR	OPT-100HG -FLAT HR	OPT-30HG20 HR	OPT-30HG HR	OPT-30HG -PL HR	OPT-30HG -SC HR
超高純度HG-HR石英	○	○	○	○	○	○
削り出し構造	○	○	○	○	○	○
サイズ	φ50×20mm	φ50×10mm	φ30×20mm	φ30×10mm	φ30×10mm	φ30×18mm
形状	円柱	円柱	円柱	円柱	円柱スパイク受け	円錐スパイク
倍音構築	○	○	○	○	○	○
レスポンス速度	◎	○	◎	○	○	◎

※価格はすべて税抜き価格です